

# MOULURES POUR TOITURE



MONTREAL • TORONTO • CALGARY • EDMONTON • VANCOUVER


**BAILEY**<sup>®</sup>  
LES PRODUITS MÉTALLIQUES LIMITÉE



**Les Produits Métalliques Bailey Ltée** est une entreprise canadienne et familiale possédant une longue histoire dans la fabrication de moulures pour toiture. En 1960, Sam Bailey fait l'acquisition de la compagnie Eastern Steel Products et, une année plus tard, Preston Metal and Roofing Products était désormais fondée. Preston est devenu un fournisseur de premier plan dans le marché des toitures et des parements métalliques pour l'industrie agricole, fournissant ainsi du revêtement d'acier, des gouttières et accessoires ainsi que des noues, moulures et autres profilés pour toitures.

Aujourd'hui, Bailey est l'un des principaux fabricants canadiens de produits et accessoires en acier formé à froid pour charpentes dans l'industrie du bâtiment. Bailey exploite une usine de traitement des métaux qui dessert nos six usines de production au Canada. Cette combinaison nous permet d'offrir la plus vaste sélection de produits pour charpente en acier léger de l'industrie, pour des solutions innovantes et à valeurs ajoutées, pour les murs et planchers. Notre vaste inventaire et nos courts délais de livraison éliminent la nécessité d'acheter en grande quantité, ce qui peut provoquer un désagrément matériel et financier sur votre espace d'entreposage.

## ~ RÉSIDENTIEL ~





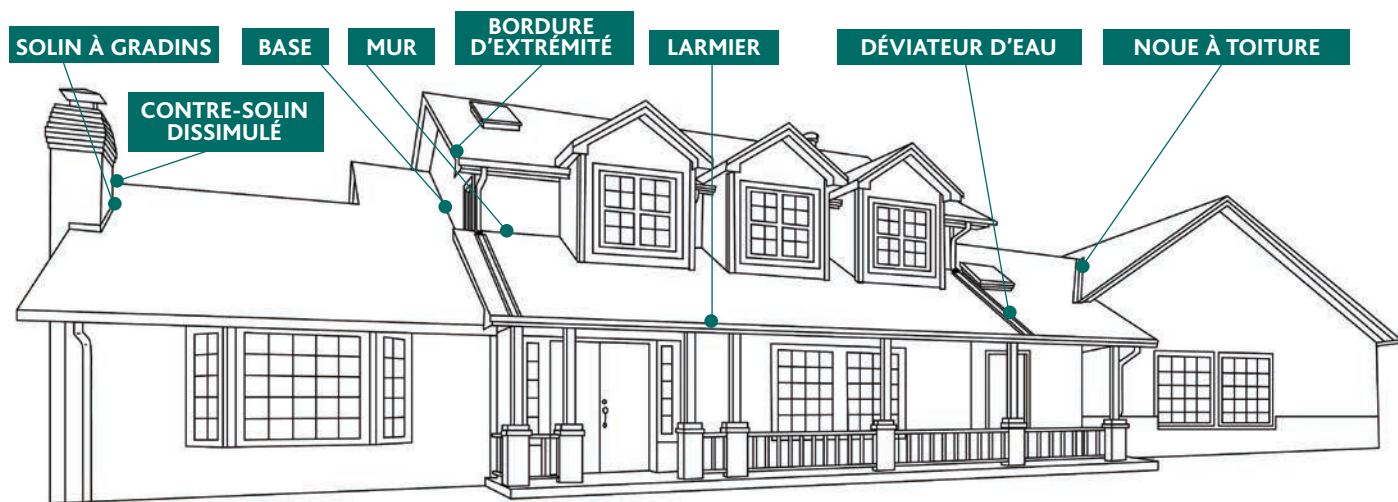


## ~ COMMERCIAL ~



### Matériel standard :

- 3 épaisseurs standard : .015" (30G), .018" (28G), .021" (26G) (certains produits ne sont pas stockés dans chaque épaisseur)
- 6 couleurs standard\*



\* Les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations



# NOUE À TOITURE

Les noues à toiture protègent le joint intérieur séparant deux versants tout en dirigeant les eaux de pluie au bas de la pente. Selon le cas, elles peuvent être utilisées dans un design ouvert ou fermé.

## Dimensions disponibles:

12 "x 12" | longueur standard: 8' et 10' | épaisseur standard: .015", .018", .021"


Largeurs et longueurs personnalisées également disponibles.

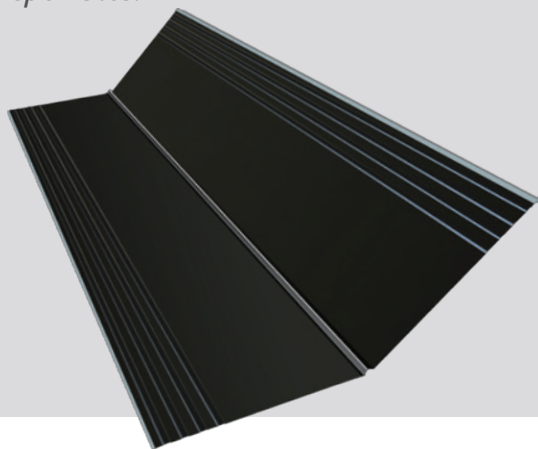

## OURLET:

C'est un rebord qui a été plié pour plus de sécurité


- Réduit les risques de blessures (i.e. coupures aux doigts)
- Ajoute de la force aux rebords extérieurs de la pièce



## REPLIS:

Les replis sont des sections de métal surélevées le long des rebords d'une noue

- Ajoute de la résistance et de la rigidité à la noue
  - Réduit les risques de mauvais plis
  - Plus facile à manipuler sur le toit




## NOUE EN W:

Une pointe surélevée au centre de la noue sur toute la longueur


- Empêche l'eau de traverser vers un autre versant
- Résistance et rigidité accrues
- Look intéressant

### NOUE EN V




Noue à toiture standard.

### NOUE EN V AVEC OURLET




Noue à toiture standard avec rebords pliés pour plus de sécurité.

### NOUE EN V AVEC OURLET ET REPLIS



Noue avec rebords pliés et sections de métal surélevées sur la longueur.

### NOUE EN W




Noue avec pointe de 3/8" au centre sur toute la longueur.

### NOUE EN W AVEC OURLET




Noue avec pointe de 3/8" au centre et rebords pliés pour plus de sécurité.

### NOUE EN W AVEC OURLET ET REPLIS



Noue avec pointe de 3/8" au centre et rebords pliés avec sections de métal surélevées sur la longueur.



## NOUE EN ROULEAU



En inventaire dans l'Ouest canadien.







## LARMIER D'AVANT-TOIT

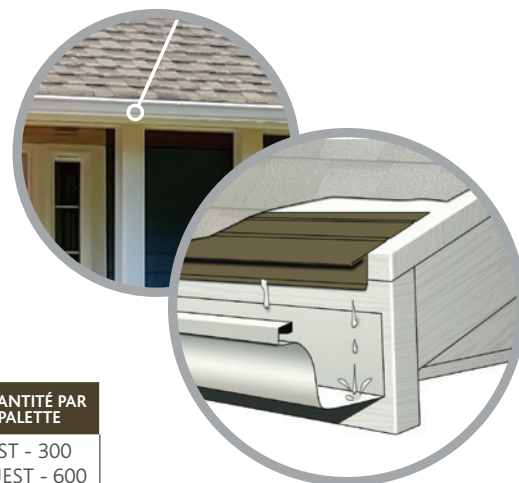
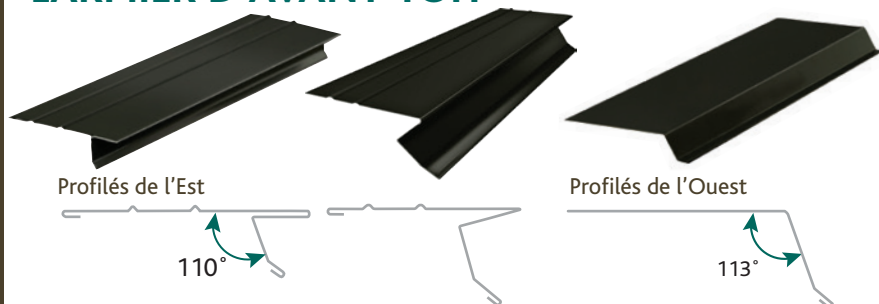


### APPLICATION

Le rebord d'égouttement assure un écoulement adéquat vers la gouttière empêchant l'eau de s'infiltrer sous les matériaux pour éviter que le bois ne pourrisse.

DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
3" x 3/4" 3" x 1-1/4"	8' et 10'	EST - 300 OUEST - 600

## SOLIN MURAL

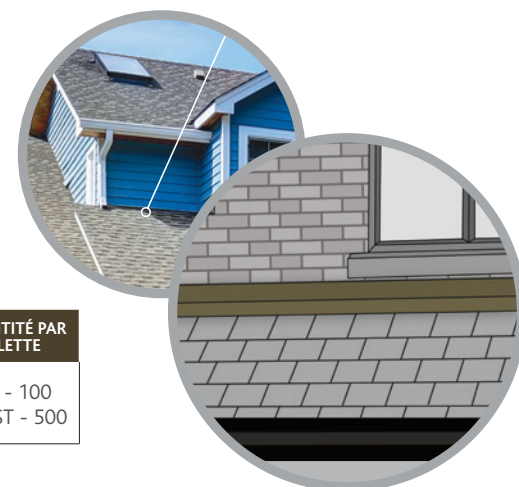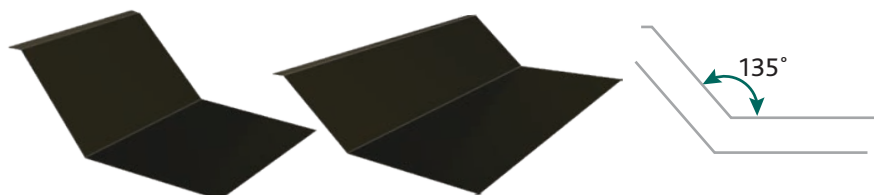


### APPLICATION

Le solin mural se trouve généralement à l'endroit où la pente ascendante d'un toit rencontre un mur.

DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
4" x 4" 5" x 3-1/2"	8' et 10'	EST - 100 OUEST - 500

## SOLIN À GRADINS

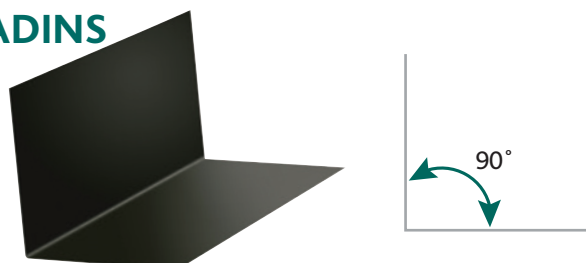

### APPLICATION


Le solin à gradins est principalement utilisé là où le toit rencontre les parois latérales des lucarnes, des cheminées et des puits de lumière.

DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
3" x 3" 3" x 3-1/2" 4" x 4" 5" x 5"	8", 9", 10" et 12"	5000






## BORDURE D'EXTRÉMITÉ

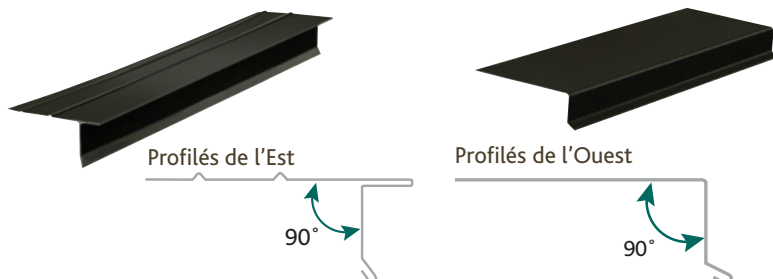

### APPLICATION

La bordure d'extrémité est utilisée sur le rebord le long des deux versants de chaque côté du pignon de toit afin de protéger le fascia et empêcher les infiltrations d'eau.

DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
2-1/2" x 3/4"	8' et 10'	EST - 300 OUEST - 600

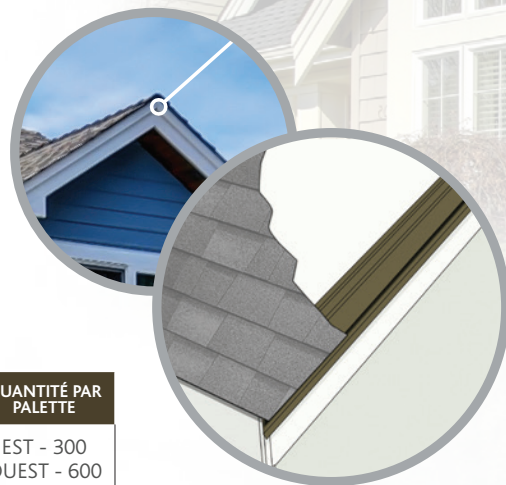


## SOLINS DE BASE ET MURAUX




### APPLICATION

Le solin de base est utilisé au niveau du joint entre la surface du toit et une surface verticale comme par exemple un mur ou un parapet.

DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
4" x 4" 5" x 3-1/2"	8' et 10'	EST - 100 OUEST - 500

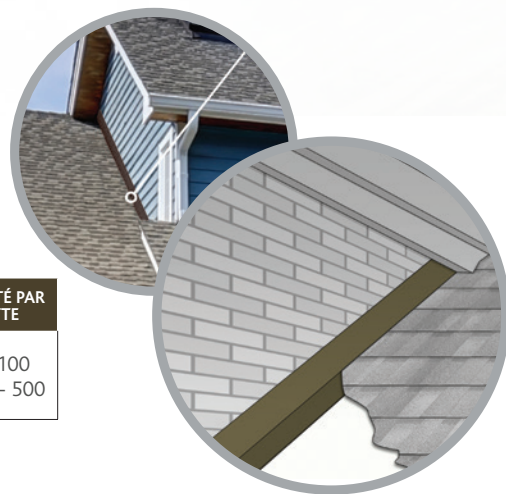


## CONTRE-SOLIN DISSIMULÉ

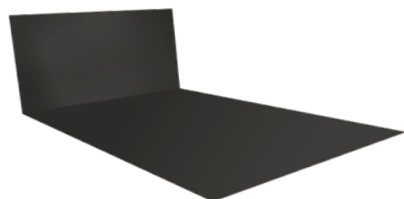

### APPLICATION

Le contre-solin dissimulé est situé derrière un puit de lumière ou une cheminée afin de capter et évacuer l'eau s'écoulant vers ces deux endroits.




DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
18" x 6"	3', 5' et 8'	VENDU À LA PIÈCE

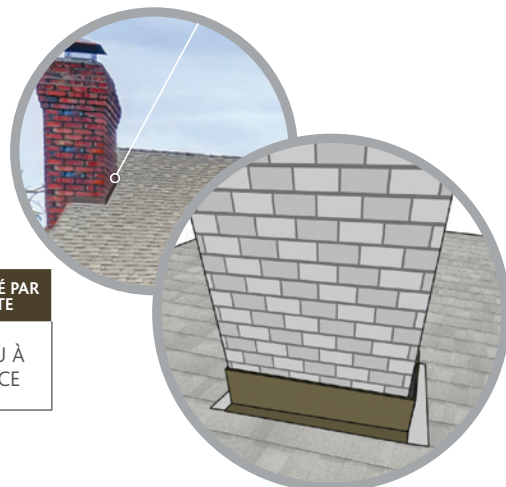



## LARMIER COMMERCIAL

**NOUVEAU**

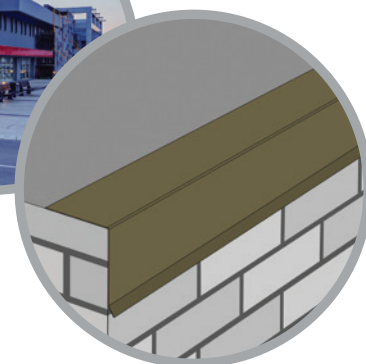





### APPLICATION

Le larmier commercial est utilisé sur les bâtiments commerciaux afin de fournir une protection au rebord du toit plat et permettre un bon écoulement de l'eau.

DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
3" x 3"	8' et 10'	100

## SOLIN À GRAVIER

**NOUVEAU**

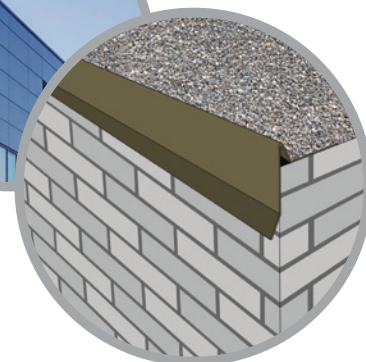


### APPLICATION

Le solin à gravier est conçu pour les toits plats dont la surface est en gravier. Sa partie surélevée sert à retenir la pierre sur tout le périmètre.

DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
3" x 3"	8' et 10'	100

## DÉVIATEUR D'EAU

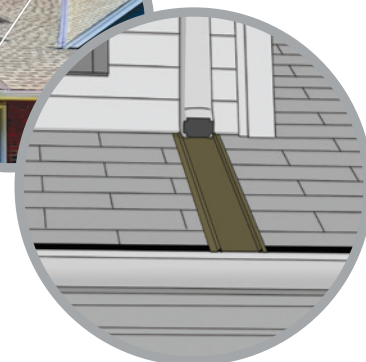


### APPLICATION

Le déviateur d'eau est utilisé pour diriger l'eau d'un tuyau de descente vers la gouttière. Il aide à diminuer l'usure et la décoloration sur les bardeaux.

DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
1" x 7" Profilé 4"	8'	80



## TÔLE EN FEUILLES

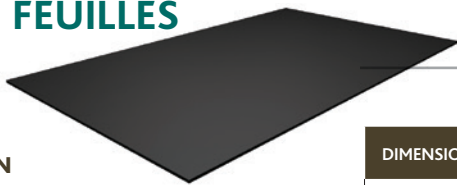

### APPLICATION

La tôle en feuilles est généralement utilisée par les couvreurs pour fabriquer des éléments de solins personnalisés lors d'un projet de toiture.

DIMENSIONS	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
2' x 8'	8' et 10'	100
4' x 8'		
2' x 10'		
4' x 10'		




## PROFILÉS SPÉCIAUX - LAISSEZ BAILEY DONNER VIE À VOTRE VISION!


Les profilés spéciaux et formes personnalisées sont fabriqués à partir de différentes épaisseurs, longueurs et largeurs d'acier selon vos propres spécifications en utilisant un équipement de formage et de laminage de précision. N'hésitez pas à vous renseigner chez votre marchand de matériel.

### SOLINS POUR TOITURE ET FENÊTRE

**CAPUCHON DE FAÎTE**



**CAPUCHON DE FAÎTE**




**FASCIA**




**COUVERT DE PARAPET**



**BANDE DE DÉPART**



**CAPUCHON DE PARAPET AVEC OURLET**



**BLOQUE-NEIGE**




**PROFILÉ AVEC OURLETS**




### SOLUTIONS POUR MURS EXTÉRIEURS

**PROFILÉ OMEGA**



**BARRE EN Z**



**BARRE EN Z PERFORÉE**



## PROGRAMME DE RECYCLAGE POUR PALETTES DE TRANSPORT DE L'ONTARIO

### Comment ça marche:

1. Les produits de toiture Bailey arriveront sur des palettes de marque.
2. . Contactez le "service client" ou remplissez le formulaire en ligne pour organiser un ramassage.
3. Nous ramasserons vos palettes vides lorsque nous déposerons votre prochaine commande de matériel pour toiture. PROFILÉS SPÉCIAUX - LAISSEZ BAILEY DONNER VIE À VOTRE VISION! PROGRAMME DE RECYCLAGE POUR PALETTES DE TRANSPORT DE L'ONTARIO.

**Remarque:** Ce programme n'est disponible pour le moment que dans la région de l'Ontario

Bailey est impliqué dans des produits et des méthodes de construction écologiques qui respectent l'environnement tout en réduisant la consommation d'énergie et de déchets.



# BAILEY®

LES PRODUITS MÉTALLIQUES LIMITÉE



PRODUIT	PROFILÉ	DIMENSION	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE	PRODUIT	PROFILÉ	DIMENSION	LONGUEURS STANDARD	QUANTITÉ PAR PALETTE
<b>CONTRE-SOLIN POUR PUIXS DE LUMIÈRE</b>		1" x 3"	10'	N/A	<b>SOLIN À GRADINS</b>		3" x 3" 3" x 3-1/2" 4" x 4" 5" x 5"	8', 9", 10" et 12"	5000
<b>SOLINS DE NOUE</b>		12" x 12"	8' et 10'	EST - 100 OUEST - 100/250	<b>CONTRE-SOLIN DISSIMULÉ</b>		18" x 6"	3', 5' et 8'	N/A
<b>LARMIER D'AVANT-TOIT</b>		3" x 3/4" 3" x 1-1/4"	8' et 10'	EST - 300 OUEST - 600	<b>LARMIER COMMERCIAL</b>		3" x 3"	8' et 10'	100
<b>BORDURE D'EXTRÉMITÉ</b>		2-1/2" x 3/4"	8' et 10'	EST - 300 OUEST - 600	<b>SOLIN À GRAVIER</b>		3" x 3"	8" et 10'	100
<b>SOLIN MURAL</b>		4" x 4" 5" x 3-1/2"	8' et 10'	EST - 100 OUEST - 500	<b>DÉVIEUR D'EAU</b>		1" x 7" Channel 4"	8'	80
<b>SOLINS DE BASE ET MURAUX</b>		4" x 4" 5" x 3-1/2"	8' et 10'	EST - 100 OUEST - 500	<b>TÔLE EN FEUILL</b>		2' x 8' 4' x 8' 2' x 10' 4' x 10'	8' et 10'	100

3 épaisseurs standard : .015" (30G), .018" (28G), .021" (26G) (certains produits ne sont pas stockés dans chaque épaisseur)



## MOULURES POUR TOITURE

[sales@bmp-group.com](mailto:sales@bmp-group.com) • [www.bmp-group.com/fr](http://www.bmp-group.com/fr)



### MONTREAL

525 Avenue Edward VII  
Dorval, QC H9P 1E7  
Tel. (514) 735-3455  
800-263-3455  
Fax. (514) 735-5052

### TORONTO

1 Caldari Road  
Concord, ON L4K 3Z9  
Tel. (905) 738-9267  
800-668-2154  
Fax. (905) 738-5712

### CALGARY

3924 27th Street NE  
Calgary, AB T1Y 5K7  
Tel. (403) 248-3536  
800-665-2013  
Fax. (403) 248-0288

### EDMONTON

5710 Roper Road NW  
Edmonton, AB T6B 3G7  
Tel. (780) 462-5757  
800-563-1751  
Fax. (780) 450-3378

### VANCOUVER

3635 190th Street,  
Surrey, BC V3Z 0P6  
Tel. (604) 590-5100  
800-818-2666  
Fax. (604) 599-5371